




## BROADWAY und BROADWAY URBAN 25kmh/45kmh

Diamant

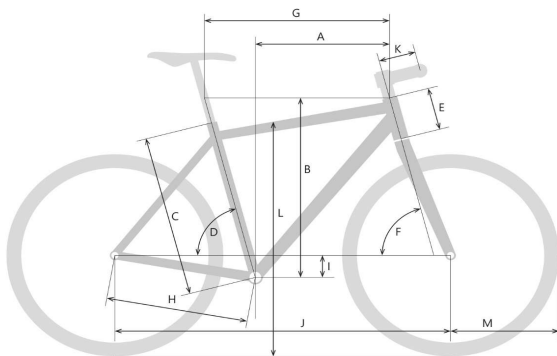

Jetzt konfigurieren auf [www.tds-velo.ch](http://www.tds-velo.ch)

Rahmengröße	48 cm	53 cm	58 cm	61 cm
A Reach (mm)	418	425	435	450
B Stack (mm)	655	665	683	697
C Sitzrohrhöhe (mm)	480	530	580	610
Max. Einschub Sattelstütze	335	385	435	465
D Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°
E Steuerrohrlänge (mm)	155	165	185	200
Gabeleinbauhöhe	500	500	500	500
F Steuerkopfwinkel	69°	69°	69°	69°
Standard Anzahl Spacer	2	2	2	2
Max. Anzahl zusätzliche Spacer	3	3	3	2
G Oberrohrlänge (horizontal, mm)	618	628	644	663
H Kettenstrebenlänge (mm)	490-505	490-505	490-505	490-505
I Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
J Radstand (mm)	1181	1192	1208	1229
K Vorbaulänge (mm)	70	90	90	110
L 185	794	833	866	890

Stand: 10.2025; vorbehaltlich Änderungen