




## FLAIR

Mono

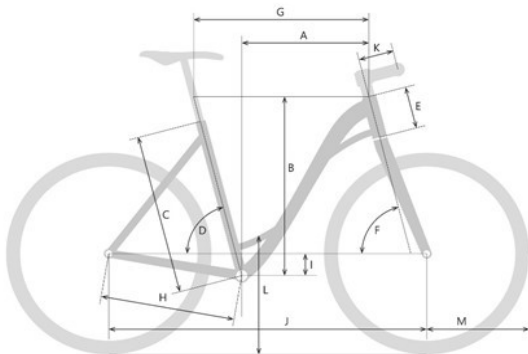

Jetzt konfigurieren auf [www.tds-velo.ch](http://www.tds-velo.ch)

	Rahmengrösse	42 cm	48 cm	54 cm
A	Reach (mm)	410	423	436
B	Stack (mm)	661	680	698
C	Sitzrohrhöhe (mm)	420	480	540
	Max. Einschub Sattelstütze	310	360	410
D	Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°
E	Steuerrohrlänge (mm)	150	170	190
	Gabeleinbauhöhe	472	472	472
F	Steuerkopfwinkel	69°	69°	69°
	Standard Anzahl Spacer	2	2	2
	Max. Anzahl zusätzliche Spacer	3	3	3
G	Oberrohrlänge (horizontal, mm)	600	618	636
H	Kettenstrebenlänge (mm)	476-491	476-491	476-491
I	Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
J	Radstand (mm)	1170	1191	1213
K	Vorbaulänge (mm)	90	90	110
L	Einstiegshöhe	400	400	400

Stand: 04.2025; vorbehaltlich Änderungen