




## RÜCKENWIND 25kmh

Trapez

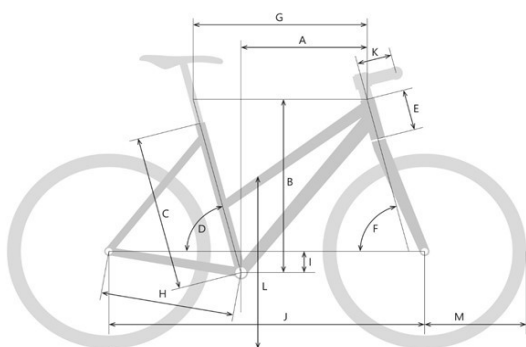

Jetzt konfigurieren auf [www.tds-velo.ch](http://www.tds-velo.ch)

Rahmengröße		44 cm	48 cm	52 cm
A	Reach (mm)	383	393	396
B	Stack (mm)	661	661	685
C	Sitzrohrhöhe (mm)	440	480	520
	Max. Einschub Sattelstütze	270	310	350
D	Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°
E	Steuerrohrlänge (mm)	160	160	185
	Gabeleinbauhöhe	483	483	483
F	Steuerkopfwinkel	72°	72°	72°
	Standard Anzahl Spacer	2	2	2
	Max. Anzahl zusätzliche Spacer	3	3	3
G	Oberrohrlänge (horizontal, mm)	585	595	605
H	Kettenstrebenlänge (mm)	493-508	493-508	493-508
I	Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60
J	Radstand (mm)	1113	1124	1134
K	Vorbaulänge (mm)	70	70	90
L	Einstiegshöhe 100mm von Sattelrohr	660	665	670

Stand: 05.2025; vorbehaltlich Änderungen